

# MS40

сварог®

## Технические характеристики


Проволока Ø, мм	1,0-1,2-1,6-2,0-2,4
ПВ 60% CO <sub>2</sub> , А	380
ПВ 60% Mix, А	360
Длина кабеля, м	3-4-5
Масса, кг	3,66-4,44-5,23
Охлаждение	воздушное

## Комплекты соединителей горелок


АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICT2198	Горелка MS 40 (euro adaptor) 3 м	1
ICT2199	Горелка MS 40 (euro adaptor) 4 м	1
ICT2195	Горелка MS 40 (euro adaptor) 5 м	1

## Запасные части


АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ICF0097	Диффузор газовый белый (MS 40)	10
ICF0531	Диффузор газовый керамический (MS 40)	10
ICS0700	Сопло Ø18,0 (MS 40)	10
ICS0701	Сопло Ø21,0 (MS 40)	10
ICS0702	Сопло Ø14,0 (MS 40)	10
ICU0004-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,6	20
ICU0004-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø0,8	20
ICU0004-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,0	20
ICU0004-12	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,2	20
ICU0004-16	Сварочный наконечник E-Cu M6 Ø1,6	20
ICU0005-08	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø0,8	20
ICU0005-10	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,0	20
ICU0005-12	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,2	20
ICU0005-16	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø1,6	20
ICU0005-20	Сварочный наконечник E-Cu M8 Ø2,0	20
ICU0026	Вставка под наконечник M8 43мм (MS 40)	10
ICU0027	Вставка под наконечник M8 47мм (MS 40)	10
ICV0800	Ручка (MS 40)	5
ICZ0082	Гусак (MS 40)	1
IZH0864	Соединение	10

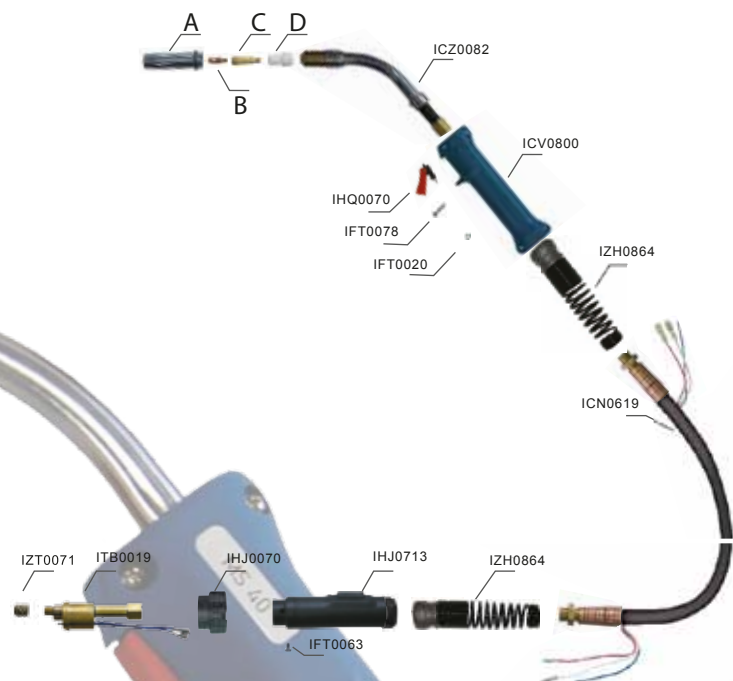


A



B



C



D



MS 40