5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Перед началом работ отсканировать QR-код на первой странице паспорта и ознакомиться с приложенной к горелке документацией.
5.2. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
5.3. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
5.4. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Срок гарантии составляет 3 месяца при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник, диффузоры и спирали.
6.2. Рекламации принимает официальный эксклюзивный дистрибьютор бренда Parker на территории Российской Федерации – ООО «Сварной».

РФ, 196240, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел: (812) 670-07-07

ООО «Сварной»

№ лота _____
Дата продажи «____» _____ 20 ___ г. М.П.
Продавец _____

Подпись продавца Подпись покупателя

PARKER TORCHOLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

СВАРНОЙ

ПАСПОРТ

Горелка SGB/SGF 150A (1500)

для дуговой полуавтоматической сварки
в среде защитных газов

ООО «Сварной» - официальный эксклюзивный дистрибьютор
бренда Parker на территории Российской Федерации

Санкт-Петербург, 2024 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Горелка SGB/SGF 150A (1500) предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры горелки:

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO_2), А	180
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	150
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6-1,0

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

	3 м	4 м	5 м
Горелка SGB 150A	SGB1500-30ER	SGB1500-40ERBG	SGB1500-50ER
Горелка SGF 150A с гибким гусаком	SGF1500-30ER	SGF1500-40ER	SGF1500-50ER

3. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGB/SGF 150A (1500)		1
Расходные части	Сопло коническое PB1530	1
	Наконечник контактный ECu PB1527-08	1
	Вставка под наконечник латунная PB1507L/H	1
	Стальная спираль PB1535-x0 (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 0,6-0,9мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Горелка состоит из следующих частей: см. рисунок и таблицу.

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

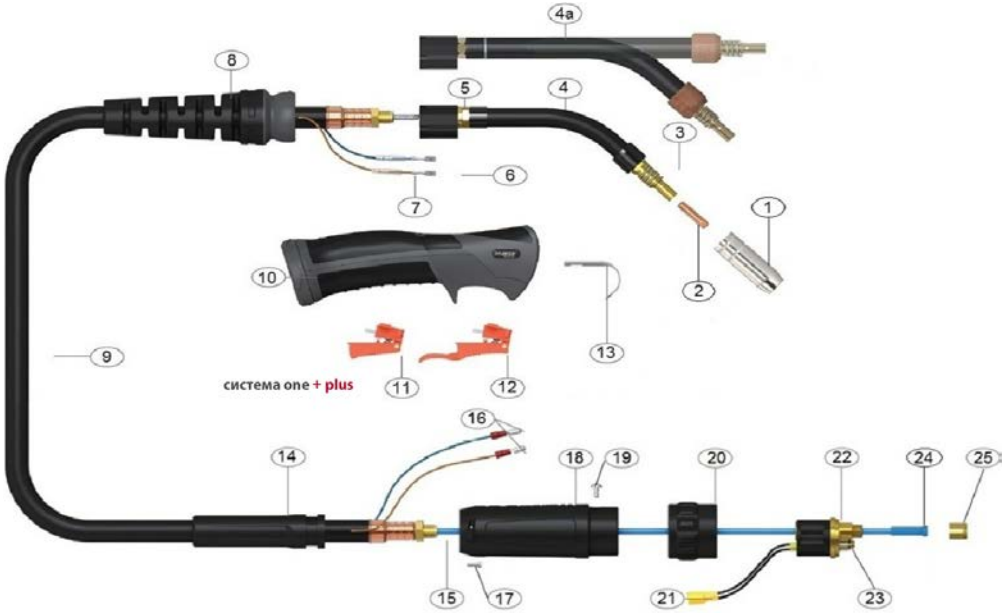

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
Сопла			9	PS1517-x0**	Шланговый пакет
1	PB1529	Цилиндрическое 16,0x53,0мм	10	SGB2514	Рукоятка (в сборе с гайкой)
	PB1530 *	Коническое 12,0x53,0мм	11	DGB2516	Кнопка стандартная
	PB1531	Сильно коническое 10,5x53,0мм	12	DGB2516L	Кнопка удлиненная
	PB1532	Бутылочное 12,8x53,0мм	13	PB2517	Крюк
	PB1533	Для точечной сварки 16,0x53,0мм	14	PC2841	Суппорт кабеля
Наконечники			15	PB1505	Контргайка
2	PB1527-dd	ECu, M6, 25мм, под dd = 0,6; 0,9; 1,0; 1,2мм	16	PB1522	Разъёмы для кабеля управления
	PB1527-08 *	ECu, M6, 25мм, под Ø=0,8мм	17	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля
Вставки под наконечник			18	SC2578/S	Корпус разъёма
3	PB1507L/H *	Латунь, левая резьба M6, 42мм	19	PBL1541	Винт корпуса разъёма
	PB1507	Латунь, M6, 42мм	20	PC1519/P	Гайка разъёма
4	PE1501	Гусак	21	PB1523	Панельное гнездо разъёма
4a	PF1501	Гусак гибкий	22	PC1528	Центральный разъём
5	PG1515	Промежуточный корпус	23	PB1524	Кольцо круглого сечения
6	PB1521	Кабельный наконечник	24	PB1535-x0**	Стальная спираль
7	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника	25	PB1525	Накидная гайка
8	PG8016	Суппорт кабеля			

* – заводская комплектация **x – длина в метрах: 3, 4, 5.