




**CLASSIC
SERIES**

ARGON TOUCH

**ТВОЙ СТАРТ
ОДНИМ
КАСАНИЕМ**

STARTWELD | RU

СОЗДАНА ДЛЯ TIG-СВАРКИ



4 фоточувствительных датчика

5A


срабатывание от тока 5A

**4-8
DIN**

диапазон 4-8 DIN
для сварки на малых токах

CLEARLENS

высокая детализация цветов
побежалости с ClearLens



размер смотрового
окна 100x53 мм

1/1/1/2

1/1/1/2 оптический класс



СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

ТОЧНОСТЬ

100% точность
выставляемых
значений

УДОБСТВО


настройки
легким
касанием

ЛЕГКОСТЬ

возможность
настройки
в перчатках

ЯСНОСТЬ

русифицированная
панель
управления

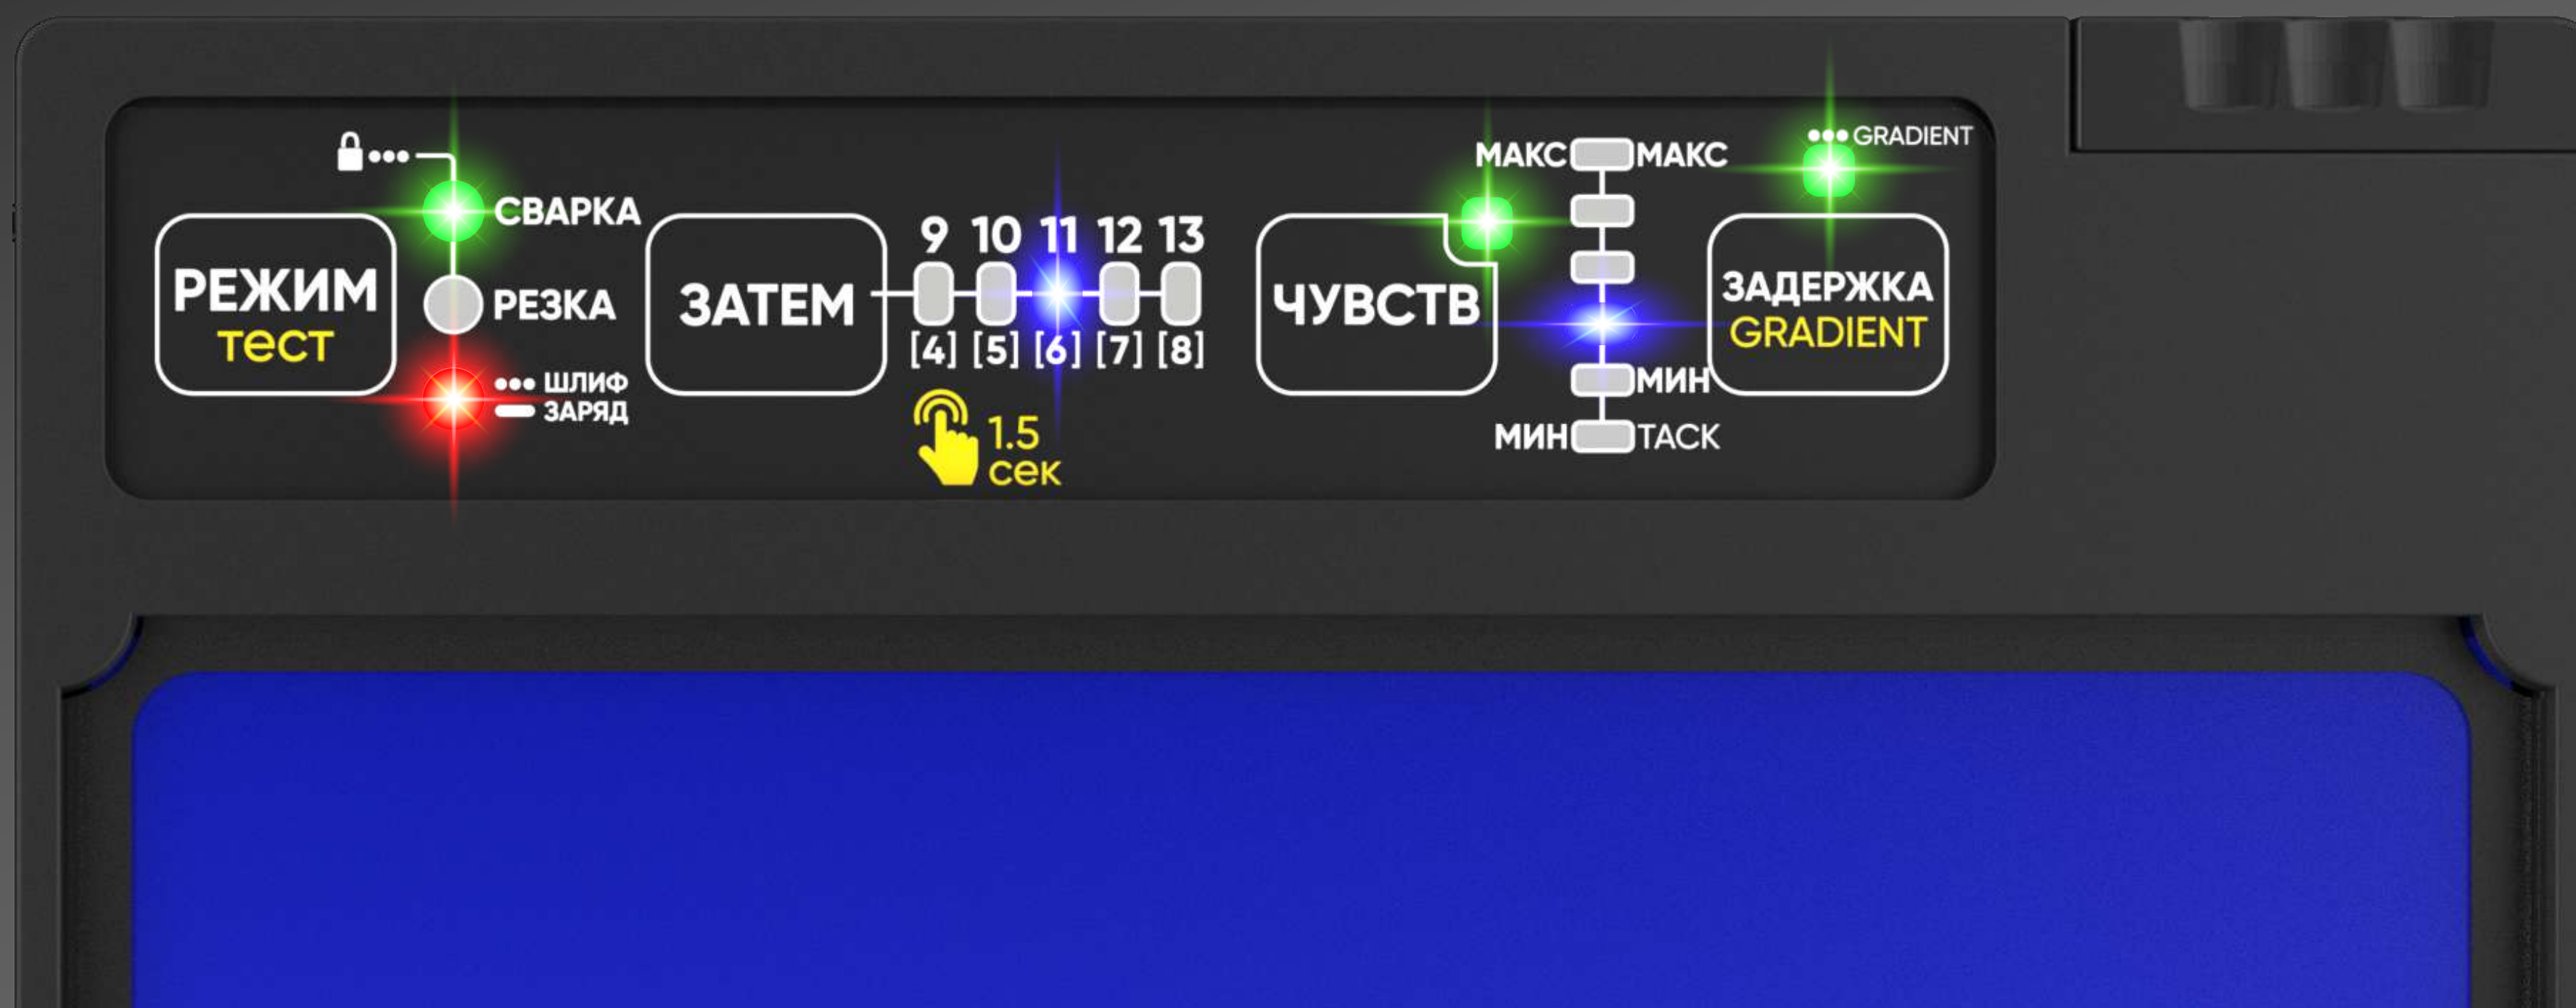

СВАРКА 4-13 DIN

для сварки на всех значениях сварочного тока от 5 до 300 А, а также для резки металлов и сплавов

ШЛИФОВКА

для шлифовки, зачистки и подготовительных работ

FIX 4-13 DIN

фиксированное затемнение 4-13 DIN для сварки в труднодоступных местах, и при низких температурах

ГРАДИЕНТ

для повышения комфорта глаз после окончания сварки

TACK (ТЭК)

для оптимизации работы светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР

для быстрого переключения режимов и регулировки затемнения

CLEARLENS

широкий диапазон цветов и оттенков для более объективного представления о свариваемой поверхности

СВЕТЛОЕ СОСТОЯНИЕ 3 DIN

для улучшения детализации рабочей поверхности

НАГОЛОВНИК START PLUS

- 1** Вертикальная регулировка размера
- 2** Регулировка ближе / дальше
- 3** Горизонтальная регулировка размера
- 4** Увеличенная височная область обтюратора



ДВА ВАРИАНТА ЦВЕТНЫХ КОРПУСОВ



Argon Touch (арт. 51ST730GK)



Argon Touch T (арт. 51ST730DTK)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	ARGON TOUCH
Модель светофильтра	АСФ 730
Оптические характеристики светофильтра	1/1/1/2
Размер смотрового окна, мм	100x53
Количество оптических датчиков, шт	4
Начальная степень затемнения, DIN *	3
Диапазоны затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,05 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 4-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «ТАСК»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность маски**	0,6 Дж
Тип наголовника	Start Plus
Регулировка диапазона затемнения	внеш. + внутр.

* Начальное затемнение 3 DIN

В соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013 начальное затемнение 3 DIN соответствует коэффициенту пропускания света в диапазоне 8,5%-17,8% (среднее значение 13,15%). Более чем двукратная разница в количестве пропускаемого света в сравнении с затемнением 4 DIN (коэффициент пропускания 3,2%-8,5%; среднее значение 5,85%) способствует улучшенному обзору рабочей поверхности в нерабочем состоянии сварочной маски или при включенной функции «Шлифовка» (GRIND).

**При комнатной температуре.

