



**CLASSIC
SERIES**

PRIME TOUCH


**ТВОЙ СТАРТ
ОДНИМ
КАСАНИЕМ**

STARTWELD | RU

ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР



площадь обзора 2100 см²



размер смотрового
окна 98x87 мм



наилучший оптический
класс 1/1/1/1



затемнение во время
шлифовки 3 DIN



высокая детализация
сварочного шва с ClearLens



шаг регулировки
затемнения 0,5 DIN



ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК НА ЖК-ЭКРАНЕ



ЛЕГКОСТЬ

возможность
настройки
в перчатках

ЯСНОСТЬ

русифицированная
панель
управления

ТОЧНОСТЬ

100% точность
выставляемых
значений

УДОБСТВО

настройки
легким
касанием



СВАРКА 4-13 DIN

для сварки на всех значениях сварочного тока от 5 до 300 А, а также для резки металлов и сплавов

ШЛИФОВКА

для шлифовки, зачистки и подготовительных работ

FIX 4-13 DIN

фиксированное затемнение 4-13 DIN для сварки в труднодоступных местах, и при низких температурах

ГРАДИЕНТ

для повышения комфорта глаз после окончания сварки

TACK (ТЭК)

для оптимизации работы светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов

ВНЕШНИЙ РЕГУЛЯТОР

для быстрого переключения режимов и регулировки затемнения

CLEARLENS

широкий диапазон цветов и оттенков для более объективного представления о свариваемой поверхности

СВЕТЛОЕ СОСТОЯНИЕ 3 DIN

для улучшения детализации рабочей поверхности

НАГОЛОВНИК START PLUS

- 1** Вертикальная регулировка размера
- 2** Регулировка ближе / дальше
- 3** Горизонтальная регулировка размера
- 4** Увеличенная височная область обтюратора



ТРИ ВАРИАНТА ЦВЕТНЫХ КОРПУСОВ



Prime Touch

(арт. 51ST930GK)




Prime Touch T

(арт. 51ST930DTK)



Prime Touch TAT

(арт. 51ST930TDTK)

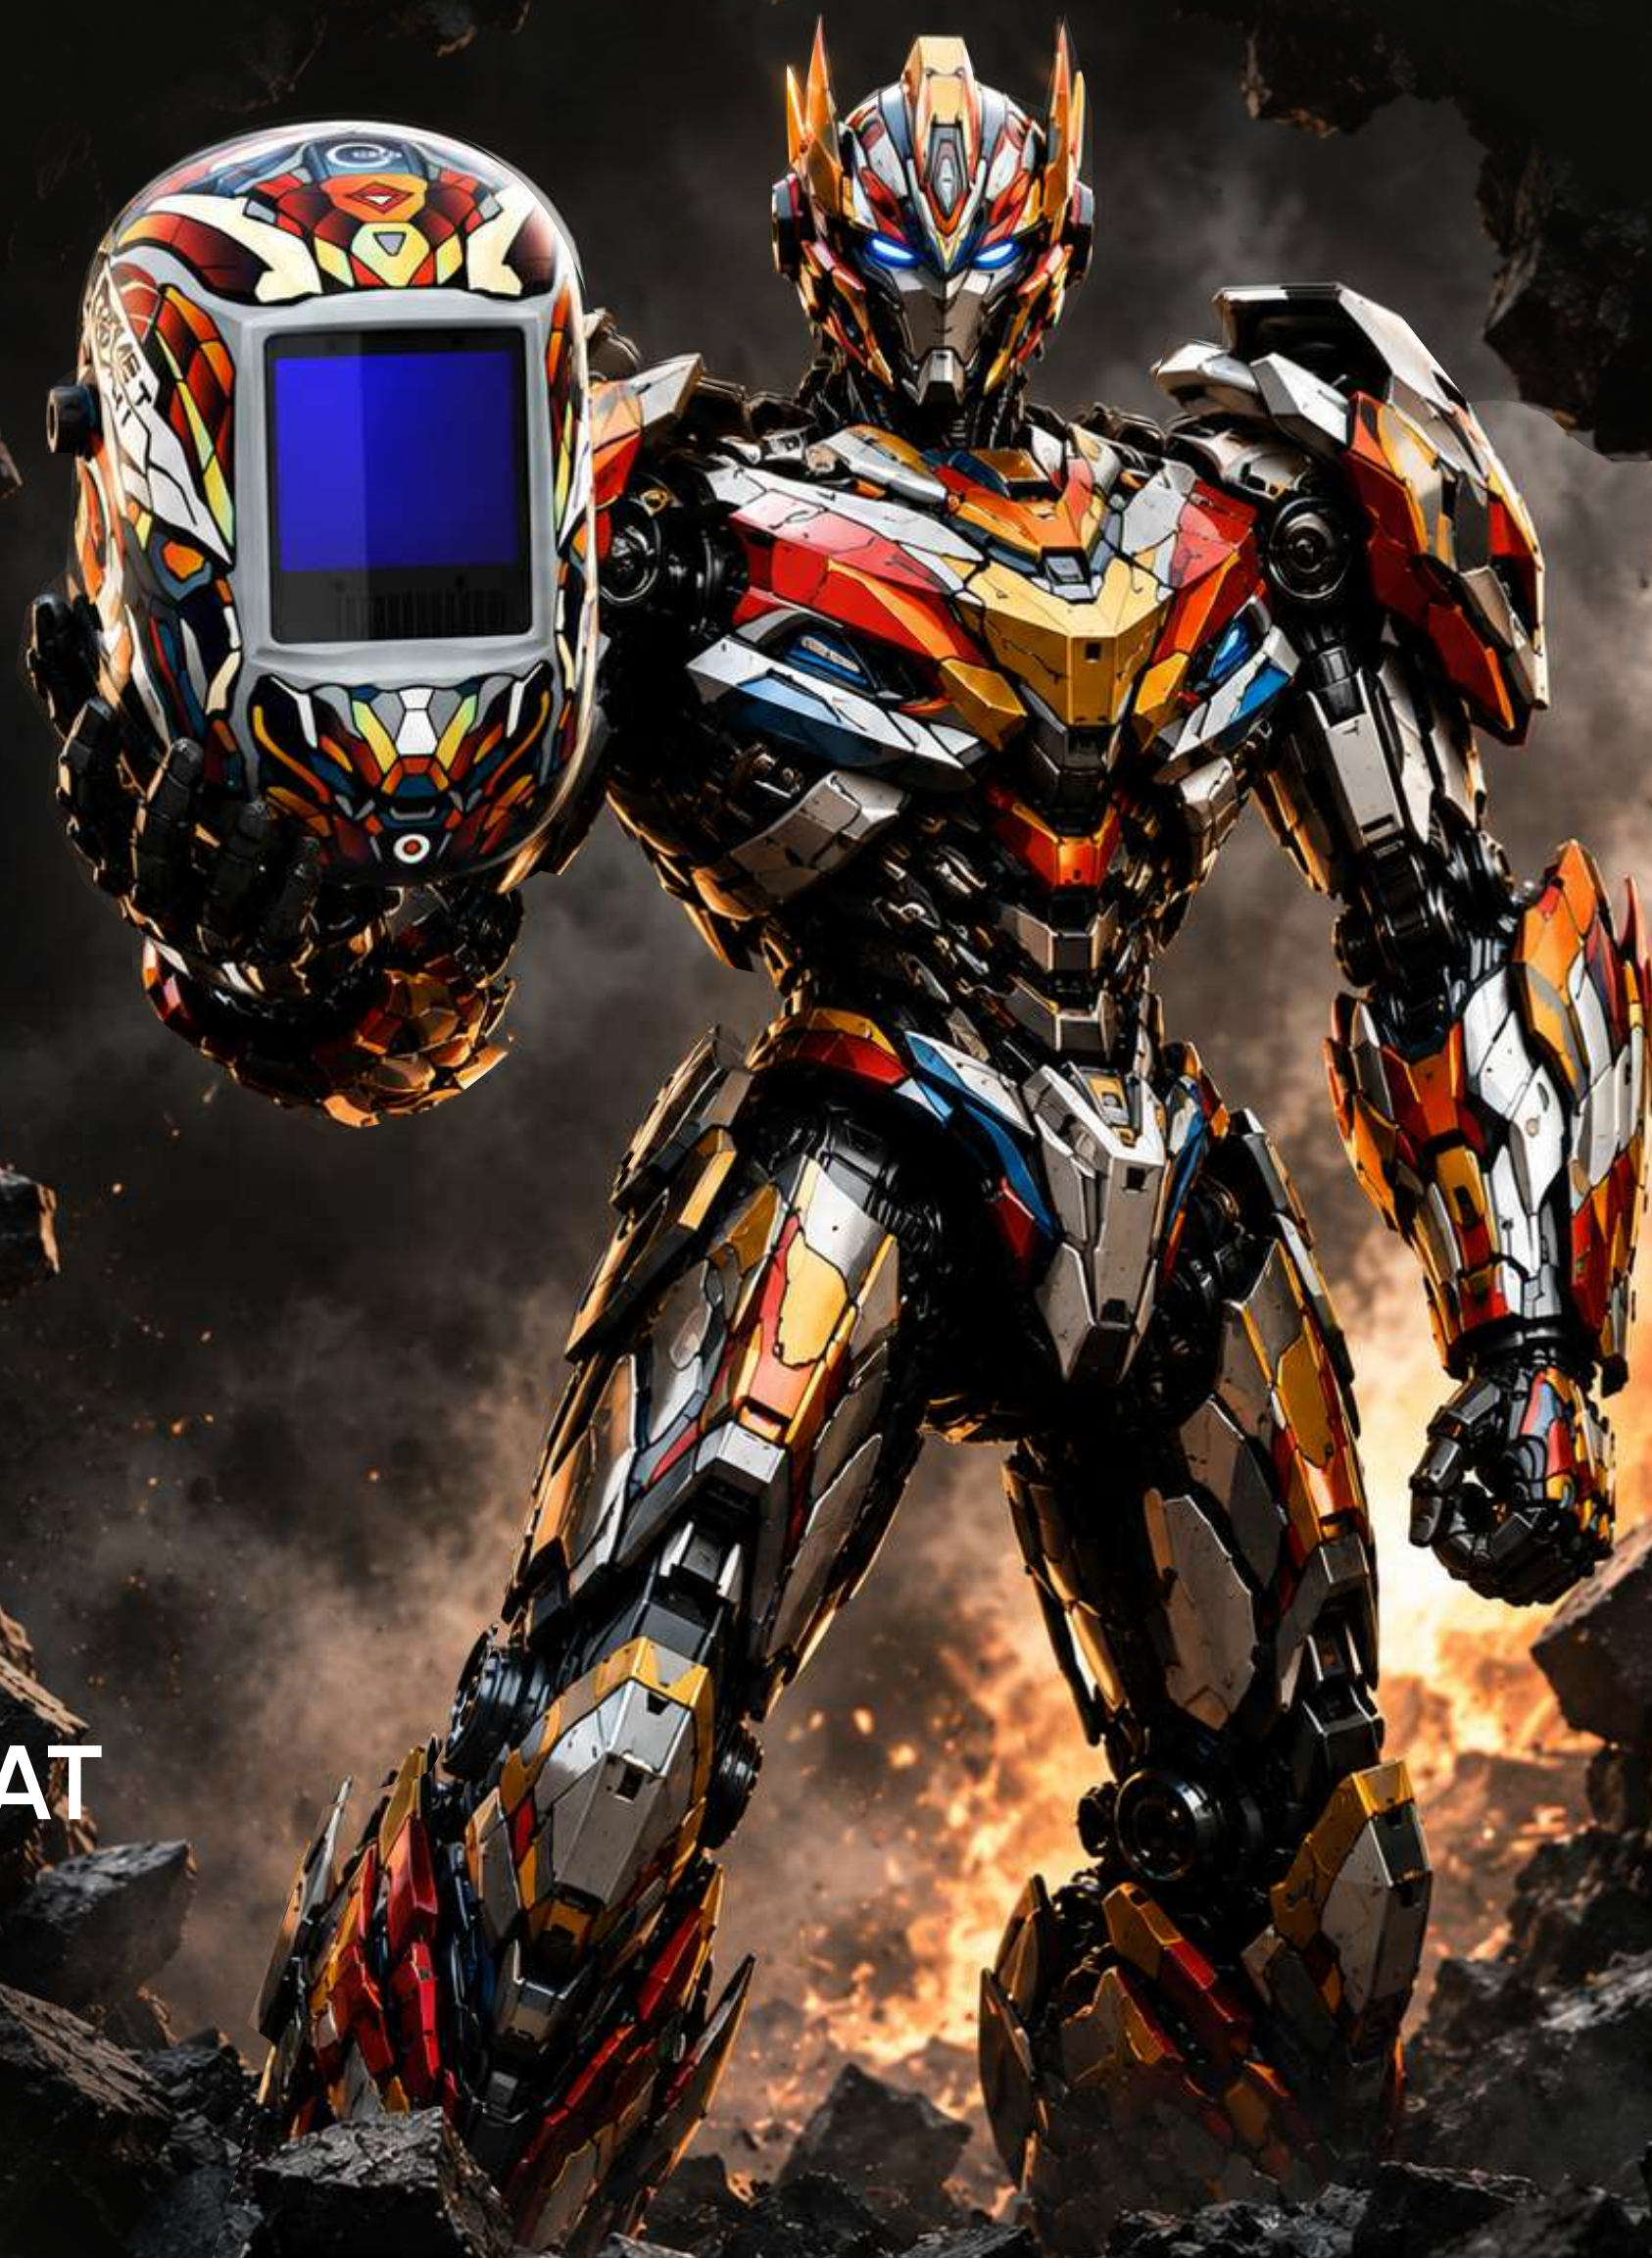

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	PRIME TOUCH
Модель светофильтра	АСФ 930
Оптические характеристики светофильтра	1/1/1/1
Размер смотрового окна, мм	98x87
Количество оптических датчиков, шт	4
Начальная степень затемнения, DIN *	3
Диапазоны затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/30000
Время задержки просветления, с	0,05 – 2,0
Фиксированное затемнение FIX 4-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «ТАСК»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность маски**	0,6 Дж
Тип наголовника	Start Plus
Регулировка диапазона затемнения	внеш. + внутр.

* Начальное затемнение 3 DIN

В соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013 начальное затемнение 3 DIN соответствует коэффициенту пропускания света в диапазоне 8,5%-17,8% (среднее значение 13,15%). Более чем двукратная разница в количестве пропускаемого света в сравнении с затемнением 4 DIN (коэффициент пропускания 3,2%-8,5%; среднее значение 5,85%) способствует улучшенному обзору рабочей поверхности в нерабочем состоянии сварочной маски или при включенной функции «Шлифовка» (GRIND).

**При комнатной температуре.

