



**CLASSIC
SERIES**

LUMEN TOUCH

**ТВОЙ СТАРТ
ОДНИМ
КАСАНИЕМ**

STARTWELD | RU

ЯРКИЙ ФОНАРЬ

для освещения рабочей зоны



встроенный LED фонарь



автоотключение при сварке



яркость 150 LUX




равномерное освещение
рабочей зоны



питание от двух батареек AAA



свет следует
за движением головы

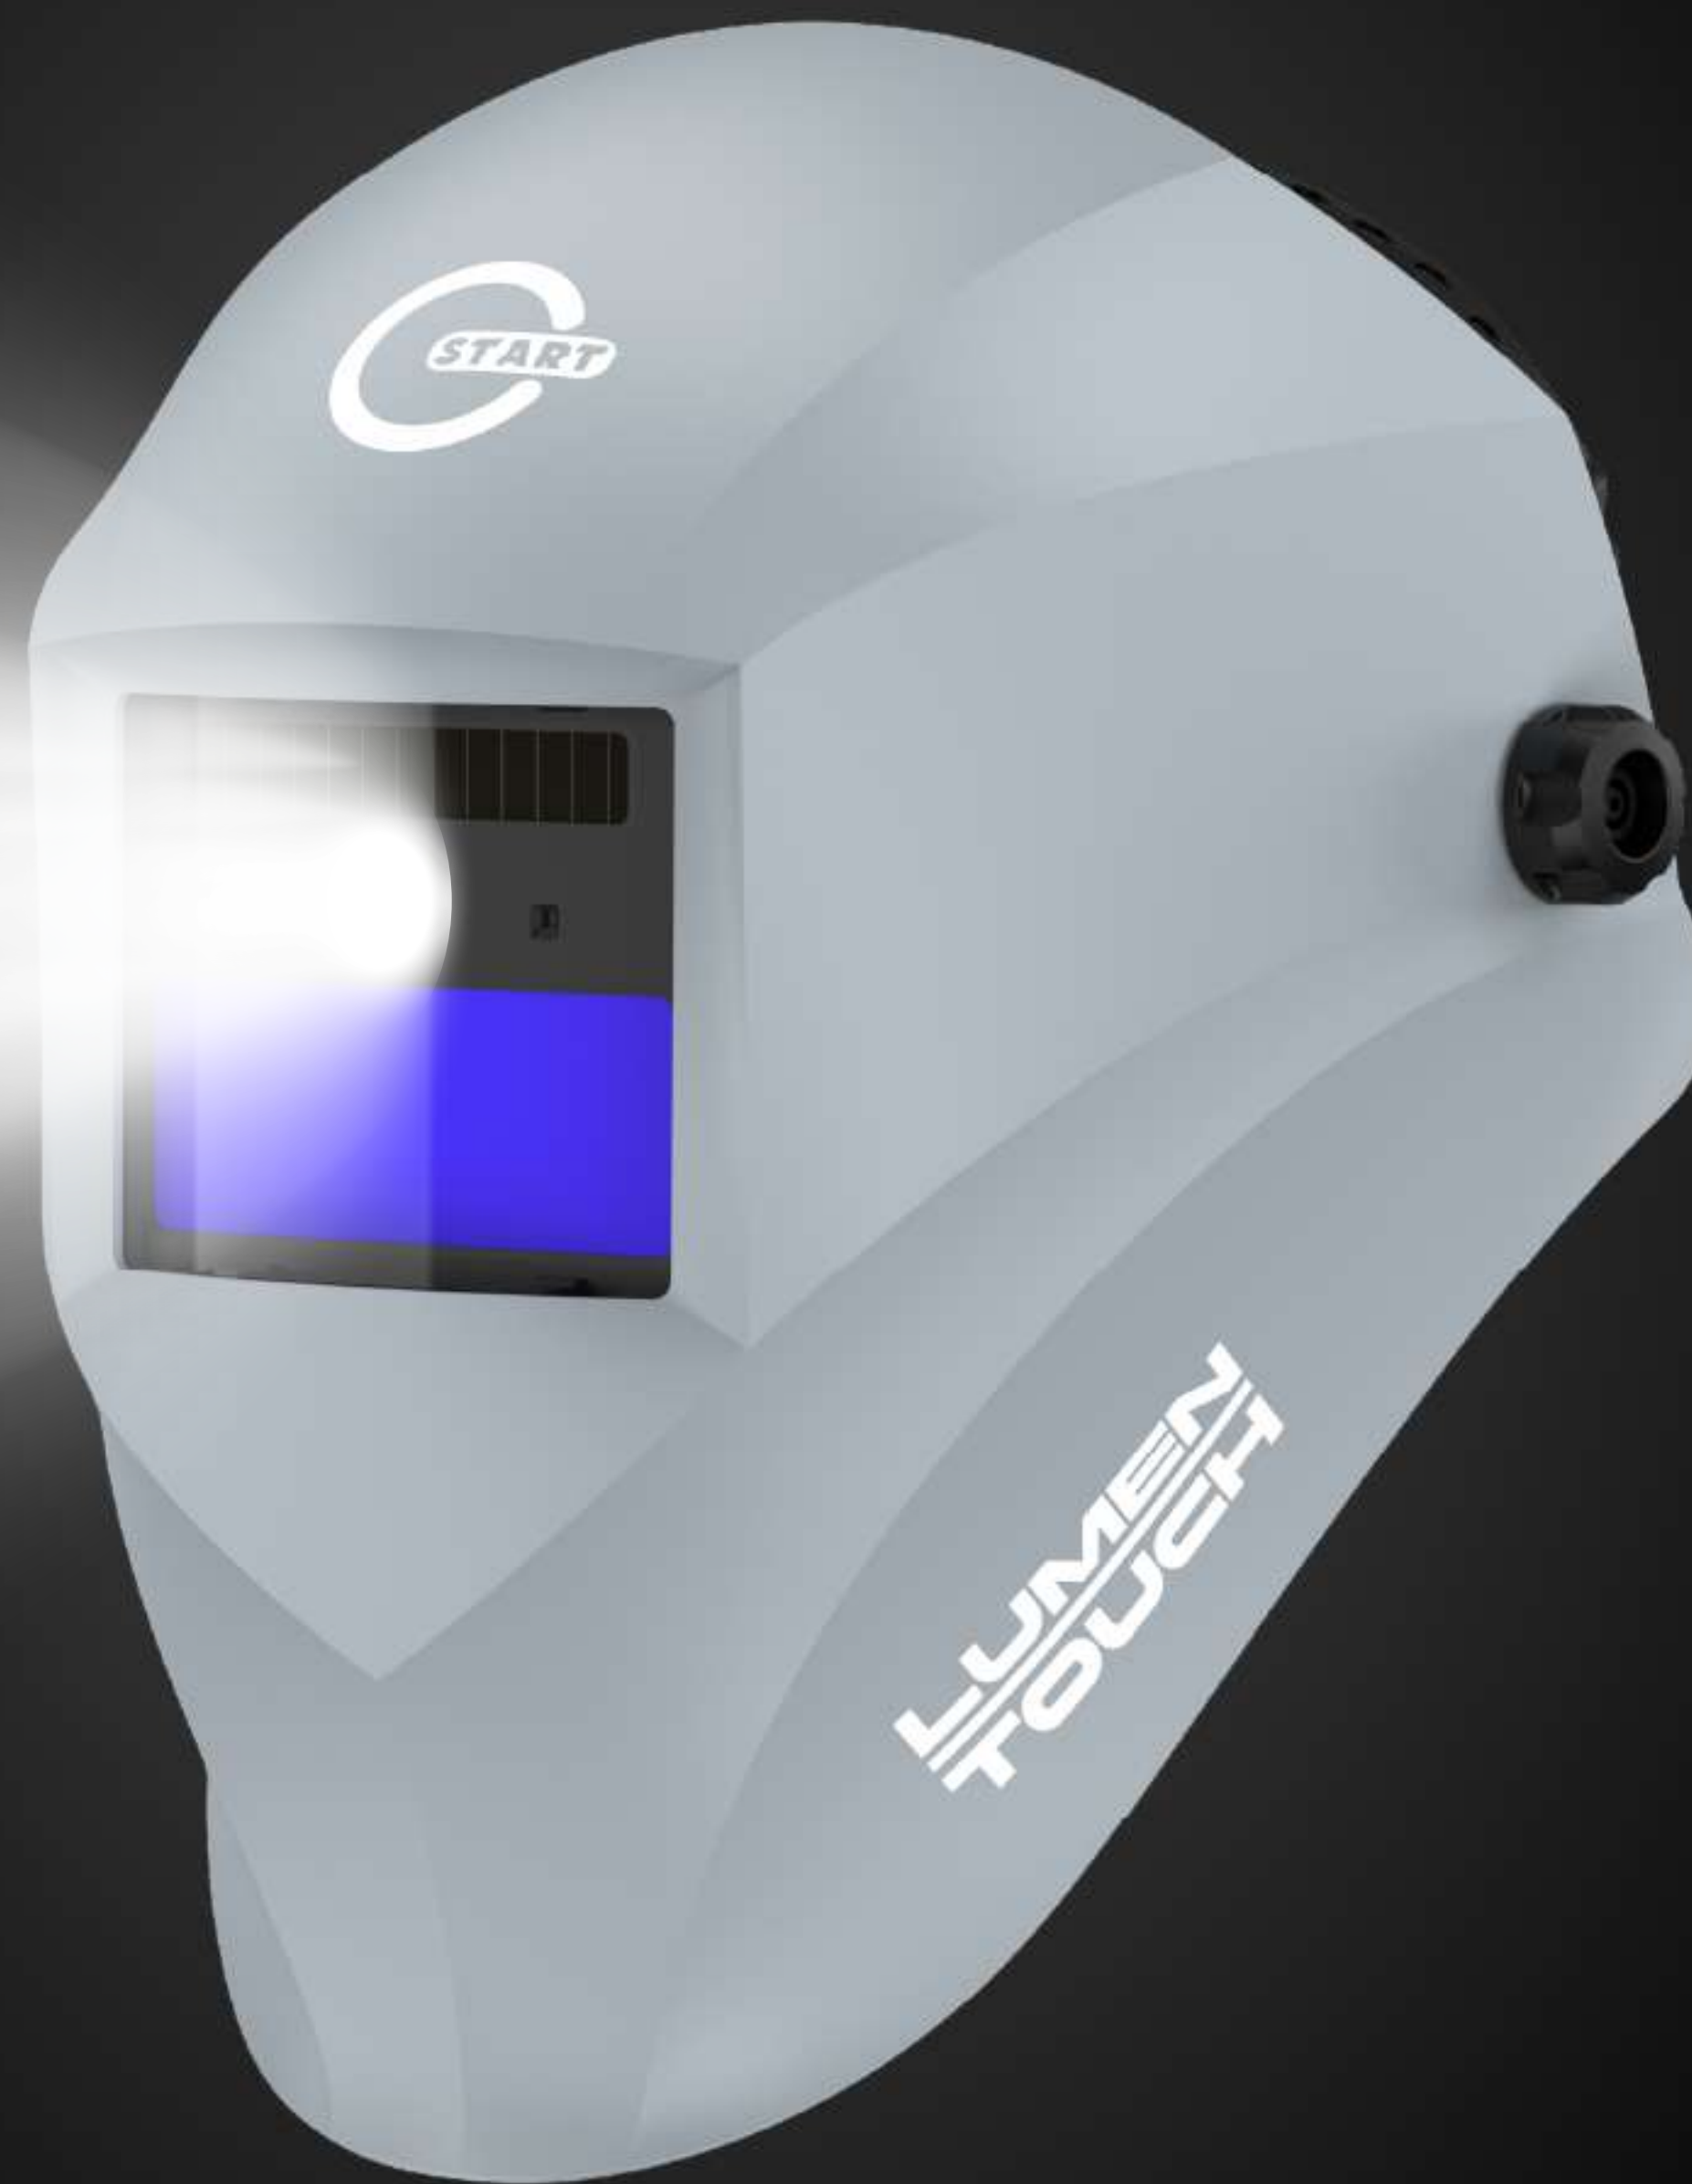

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

ТОЧНОСТЬ

100% точность
выставляемых
значений

УДОБСТВО

настройки
легким
касанием

ЛЕГКОСТЬ

возможность
настройки
в перчатках

ЯСНОСТЬ

русифицированная
панель
управления



СВАРКА 4-13 DIN

для сварки на всех значениях сварочного тока от 5 до 300 А, а также для резки металлов и сплавов

TASK (ТЭК)

для оптимизации работы светофильтра во время точечной сварки и прихваточных швов

ШЛИФОВКА

для шлифовки, зачистки и подготовительных работ

ЯРКИЙ ФОНАРЬ

для освещения рабочей зоны в плохих условиях видимости

FIX 4-13 DIN

фиксированное затемнение 4-13 DIN для сварки в труднодоступных местах, и при низких температурах

CLEARLENS

широкий диапазон цветов и оттенков для более объективного представления о свариваемой поверхности

ГРАДИЕНТ

для повышения комфорта глаз после окончания сварки

СВЕТЛОЕ СОСТОЯНИЕ 3 DIN

для улучшения детализации рабочей поверхности

НАГОЛОВНИК START PLUS

- 1** Вертикальная регулировка размера
- 2** Регулировка ближе / дальше
- 3** Горизонтальная регулировка размера
- 4** Увеличенная височная область обтюратора



ДВА ВАРИАНТА ЦВЕТНЫХ КОРПУСОВ



Lumen Touch (арт. 51ST530LGK)



Lumen Touch T (арт. 51ST530LDTK)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	LUMEN TOUCH
Модель светофильтра	АСФ 530L
Оптические характеристики светофильтра	1/1/1/2
Размер смотрового окна, мм	96x39
Количество оптических датчиков, шт	2
Начальная степень затемнения, DIN *	3
Диапазоны затемнения, DIN	4-8 / 9-13
Цветопередача ClearLens	да
Время срабатывания, с	1/25000
Время задержки просветления, с	0,05 – 1,0
Фиксированное затемнение FIX 4-13 DIN	да
Функция «Градиент»	да
Функция «ТАСК»	да
Режим «Шлифовка»	да
Кнопка «Тест»	да
Индикация низкого заряда батареи	да
Механическая прочность маски**	0,6 Дж
Тип наголовника	Start Plus
Регулировка диапазона затемнения	внутр.

* Начальное затемнение 3 DIN

В соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013 начальное затемнение 3 DIN соответствует коэффициенту пропускания света в диапазоне 8,5%-17,8% (среднее значение 13,15%). Более чем двукратная разница в количестве пропускаемого света в сравнении с затемнением 4 DIN (коэффициент пропускания 3,2%-8,5%; среднее значение 5,85%) способствует улучшенному обзору рабочей поверхности в нерабочем состоянии сварочной маски или при включенной функции «Шлифовка» (GRIND).

**При комнатной температуре.

