


Документация сварочной горелки

BN 400E горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 400А CO₂, 320А газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=0.8-1.2мм

Воздушное охлаждение

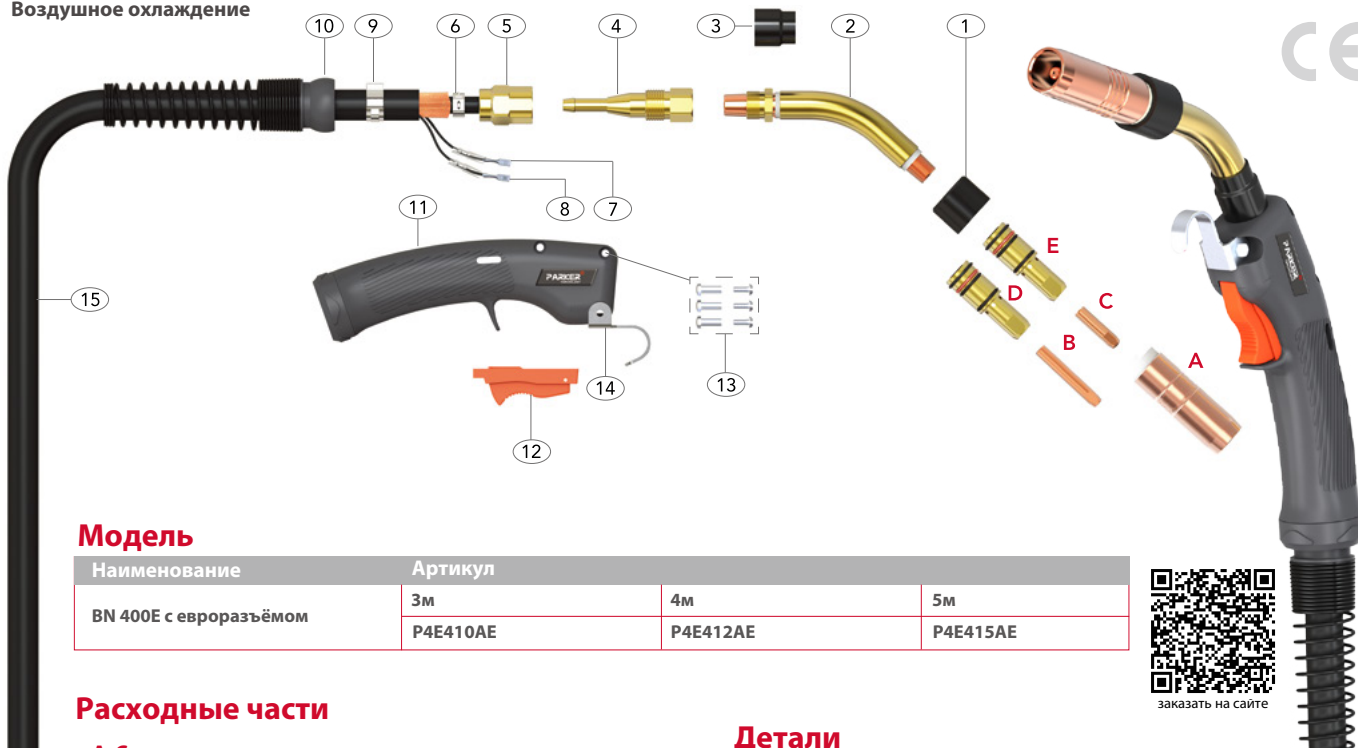

Модель

Наименование	Артикул		
BN 400E с евроразъёмом	3м	4м	5м
	P4E410AE	P4E412AE	P4E415AE




заказать на сайте


Расходные части

А Сопла


Артикул	Наименование	Диаметр	Стенка	Материал
* P4491	Коническое	19.0	2.95мм	Латунь
P4492	Сильно коническое	14.0	2.95мм	Латунь



P4591	Коническое ОС*	19.0	2.95мм	Медь
-------	----------------	------	--------	------

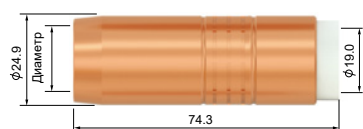

P4592	Коническое ОС*	14.0	2.95мм	Медь
-------	----------------	------	--------	------

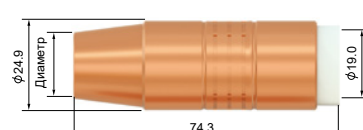

ОС* - особой стойкости

Детали

Артикул	Наименование
1 P4423R	Резиновый колпачок
2 P4790	Гусак
3 P4780	Изолятор
4 P4213B	Фиттинг
5 PR4305	Конусная гайка
6 PB5046	Шланговый зажим 12мм
7 PB1521	Кабельный наконечник
8 PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника
9 P132-12	Шланговый зажим 21мм
10 PBE8018	Пружинный суппорт кабеля и шаровое соединение
11 PN1780006	Рукоятка
12 P5662	Кнопка
13 P1880004	Набор винтов
14 PR4238	Крюк
15 P4361TE	Сварочный кабель Duraflex 3м
P4362TE	Сварочный кабель Duraflex 4м
P4365TE	Сварочный кабель Duraflex 5м




Документация сварочной горелки


BN 400E Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

В Контактные наконечники


Артикул	Наименование	Диаметр проволоки		Материал
		мм	дюймы	
P1588	Наконечник 50.8мм	0.8	0.030	Еcu
P1589	Наконечник 50.8мм	0.9	0.035	Еcu
P1590	Наконечник 50.8мм	1.2	0.045	Еcu
P1591	Наконечник 50.8мм	1.6	1/16"	Еcu
P1596	Наконечник 50.8мм	1.0	0.040	Еcu



P4280	Наконечник 50.8мм	1.6	0.063	Еcu
P4281	Наконечник 50.8мм	0.9	0.035	Еcu
P4282	Наконечник 50.8мм	1.2	0.045	Еcu
P4283	Наконечник 50.8мм	1.4	0.055	Еcu
P4285	Наконечник 50.8мм	0.8	0.030	Еcu



P7488	Наконечник 31.8мм	0.8	0.030	Еcu
P7489	Наконечник 31.8мм	0.9	0.035	Еcu
* P7490	Наконечник 31.8мм	1.2	0.045	Еcu
P7491	Наконечник 31.8мм	1.6	1/16"	Еcu
P7496	Наконечник 31.8мм	1.0	0.040	Еcu
P7498	Наконечник 31.8мм	1.3	0.052	Еcu



F Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки	
				мм	дюймы
PA44210	Стальная спираль	3.80м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PA44215	Стальная спираль	4.90м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"
PA44225	Стальная спираль	8.10м	Латунный	1.2-1.6	0.045-1/16"



PA44310	Стальная спираль	3.80м	Латунный	2.0	5/64"
PA44315	Стальная спираль	4.90м	Латунный	2.0	5/64"
PA44325	Стальная спираль	8.10м	Латунный	2.0	5/64"




Детали разъёмов

Артикул	Наименование
1 PC8026	Суппорт кабеля пружинный
2 PB1522	Разъёмы для кабеля управления
3 PT8028	Гайка суппорта кабеля
4 SC8017	Крышка корпуса разъёма
5 PT5022	Корпус разъёма
6 PB1526	Винт корпуса разъёма
7 PB1519/S	Гайка разъёма
8 PB1523	Панельное гнездо разъёма
9 P5060	Центральный разъём
10 PB1524	Кольцо круглого сечения

E Вставки под наконечник с диффузором

Артикул	Наименование	Материал
* P4435	Вставка под наконечник 56мм	Латунь



D Вставки под наконечник с диффузором

Артикул	Наименование	Материал
P4635	Вставка под наконечник 56мм	Латунь

