


MigLine 145

сварочная горелка MIG

Горелка MigLine 145
(2,7 м, СКР 10-25, 2 пин)
Артикул: STI450-27



Технические характеристики	
ПВ 40% CO ₂ А	150
ПВ 40% Mix, А	120
Охлаждение	воздушное
Диаметр проволоки, мм	0,8
Длина горелки, м	2,7
Тип подключения	СКР 10-25, 2 пин
Вес, кг	1,1
Вес горелки с 1 м кабеля, кг	0,6

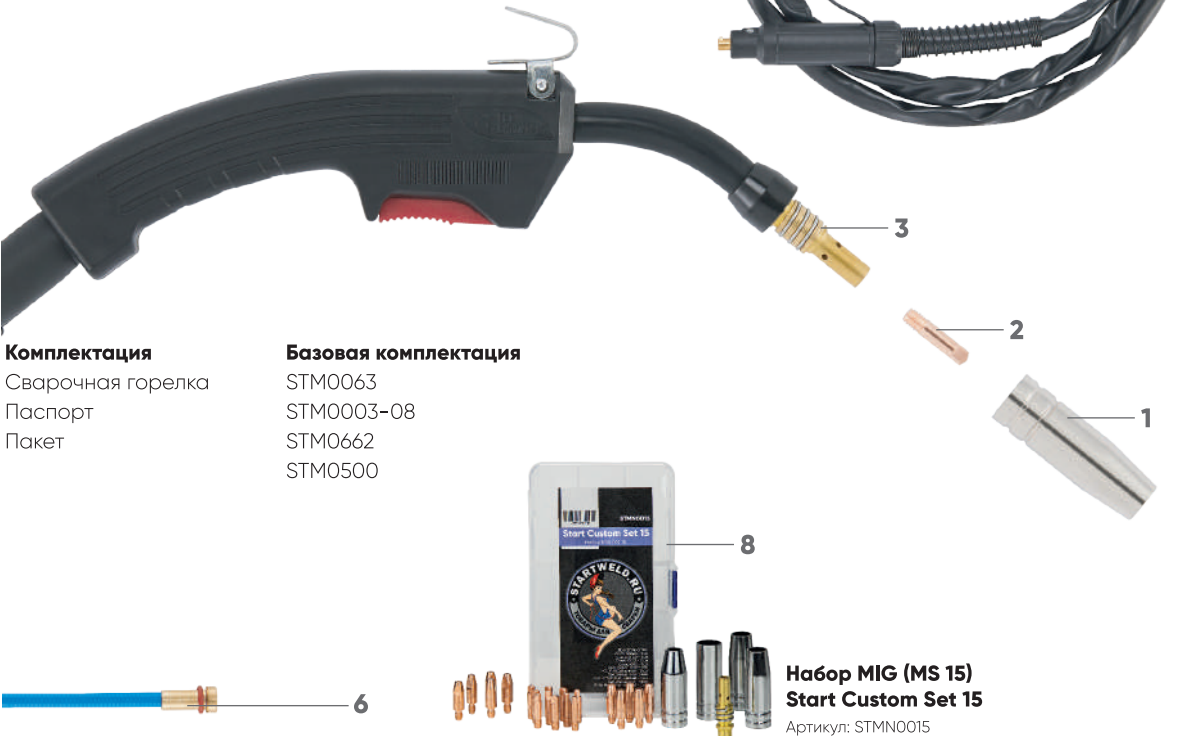

Комплектация
Сварочная горелка
Паспорт
Пакет

Базовая комплектация
STM0063
STM0003-08
STM0662
STM0500

**Набор MIG (MS 15)
Start Custom Set 15**
Артикул: STMN0015

Фото	№	Артикул	Наименование	Количество шт. в упаковке
	1	STM0062	Сопло d9,5 (MigLine-15)	10
	1	STM0063	Сопло d12,0 (MigLine-15)	10
	1	STM0064	Сопло d16,0 (MigLine-15)	10
	1	STMN0016	Start Kemper Set 15	10
	1	STM0016	Сопло керамическое Start Kemper (MigLine-15)	10
	2	STM0003-06	Сварочный наконечник E-Cu M6 d0,6 прямой (ZipLine)	20
	2	STM0003-08	Сварочный наконечник E-Cu M6 d0,8 прямой (ZipLine)	20
	2	STM0003-10	Сварочный наконечник E-Cu M6 d1,0 прямой (ZipLine)	20
	2	STM0003-31	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d1,0 прямой (ZipLine)	20
	2	STM0003-38	Сварочный наконечник E-Cu-AL M6 d0,8 прямой (ZipLine)	20
	3	STM0662	Держатель сопла со спиралью (MigLine-15)	10
	3	STE0808	Спираль к соплу (everGUN M15)	20
	6	STM0500	Канал направляющий 0,6-1,0 син 3м (ZipLine)	1
	8	STMN0015	Набор MIG (MigLine-15) Start Custom Set 15	1