

Документация сварочной горелки SGA-LW355A


PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS

Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

Параметры: 350A CO₂, 320A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 35%, d=1.0-1.6мм

300A CO₂, 270A газовая смесь, EN60974-7, ПВ 60%, d=1.0-1.6мм

Воздушное охлаждение

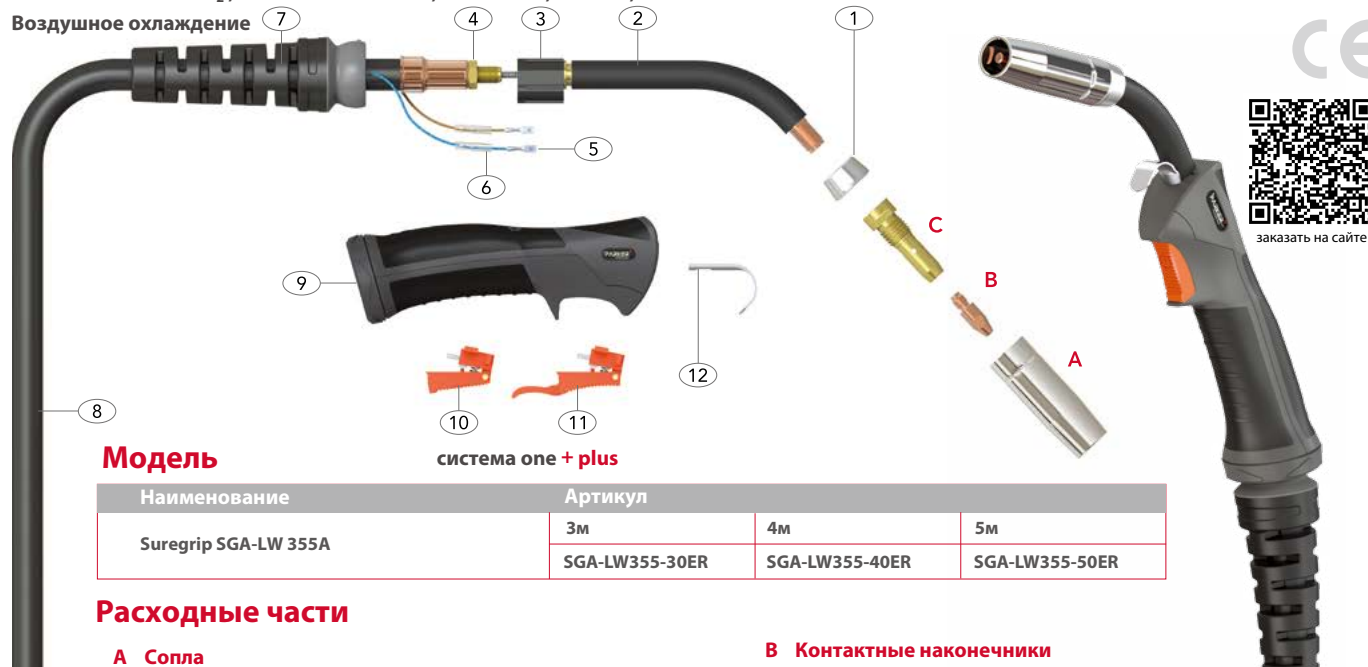

Модель

система one + plus

Наименование	Артикул		
Suregrip SGA-LW 355A	3м	4м	5м
	SGA-LW355-30ER	SGA-LW355-40ER	SGA-LW355-50ER

Расходные части

А Сопла

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Стенка	Материал
*PA3515	Коническое	18.0	72.0мм	2.0мм	Cu+Cr
PA3516	Сильно коническое	16.0	69.0мм	2.0мм	Cu+Cr



В Контактные наконечники


Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB4014-08	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
* PB4014-12	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-13	Наконечник 30мм	Cu	1.3	0.052
PB4014-14	Наконечник 30мм	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4014-08A*	Наконечник 30мм	Cu	0.8	0.030
PB4014-09A*	Наконечник 30мм	Cu	0.9	0.035
PB4014-10A*	Наконечник 30мм	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A*	Наконечник 30мм	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A*	Наконечник 30мм	Cu	1.6	0.063
PB4014-20A*	Наконечник 30мм	Cu	2.0	0.080
PB4014-24A*	Наконечник 30мм	Cu	2.4	0.095
PB4015-08	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Наконечник 30мм	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045

*А - для алюминиевой проволоки

*Стандартная комплектация


В Контактные наконечники

Артикул	Наименование	Материал	Диаметр проволоки	
			мм	дюймы
PB4015-13	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-24A*	Наконечник 30мм	CuCrZr	2.4	0.095

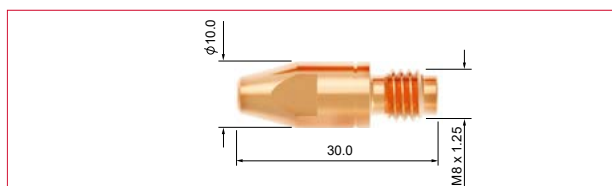

Детали

Артикул	Наименование
1	PA3552 Защитное кольцо
2	PA3553 Гусак
3	PG1515 Промежуточный корпус
4	PB1505 Гайка
5	PB1521 Кабельный наконечник
6	PB1521-C Изоляция кабельного наконечника
7	PG8016 Суппорт кабеля
8	PLW355-30 Сварочный кабель 3м
	PLW355-40 Сварочный кабель 4м
	PLW355-50 Сварочный кабель 5м
9	SGB2514 Рукоятка в сборе с гайкой
10	DGB2516 Стандартная кнопка
11	DGB2516L Удлиненная кнопка
12	PB2517 Крюк

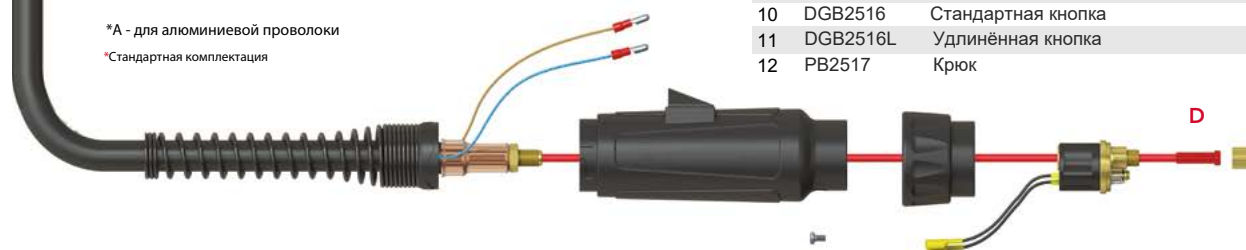


Документация сварочной горелки SGA-LW355A

Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

С Вставки под наконечник

Артикул	Наименование	Материал
*PA3506	Вставка M8 52мм	Латунь



D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB2524-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.0-1.2
PB2524-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.0-1.2
PB2524-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.0-1.2



PB2524-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.0-1.2
PB2524-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.0-1.2



PB2513-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.0-1.2
PNE1564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	0.8-1.2



PB2564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB2564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6



*D - внешний (наружный) диаметр

PB3631-30	Стальная спираль 3м	3.4м	Литой	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м	4.4м	Литой	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м	5.4м	Литой	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м	3.4м	Латунный	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м	4.4м	Латунный	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м	5.4м	Латунный	1.6



Документация сварочной горелки SGA-LW355A

Горелка с воздушным охлаждением для MIG/MAG сварки

D Подающие каналы

Артикул	Наименование	Длина	Ниппель	Диаметр проволоки мм
PB3626-30	Тефлоновый канал 3м	3.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-40	Тефлоновый канал 4м	4.6м	Латунный	1.2-1.6
PB3626-50	Тефлоновый канал 5м	5.6м	Латунный	1.2-1.6
PNE2564	Спираль гусака	0.3м	Латунный	1.2-1.6




PB3564-30	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 3м	3.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-40	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 4м	4.6м	Латунный	1.6-2.0
PB3564-50	Полиамидный канал/Латунная спираль (D* 4,7мм) 5м	5.6м	Латунный	1.6-2.0



*D - внешний (наружный) диаметр

Детали разъёма

Артикул	Наименование
1 PC8026	Суппорт кабеля
2 PT8028	Контргайка
3 PB1522	Разъёмы для кабеля управления
4 SCP8017	Воздухозаборник
5 PT5022	Корпус разъёма
6 PBL1541	Винт корпуса разъёма
7 PB1519	Гайка разъёма
8 PB1523	Панельное гнездо разъёма
9 PC1528	Центральный разъём
10 PB1524	Кольцо круглого сечения
11 PB1525	Накидная гайка

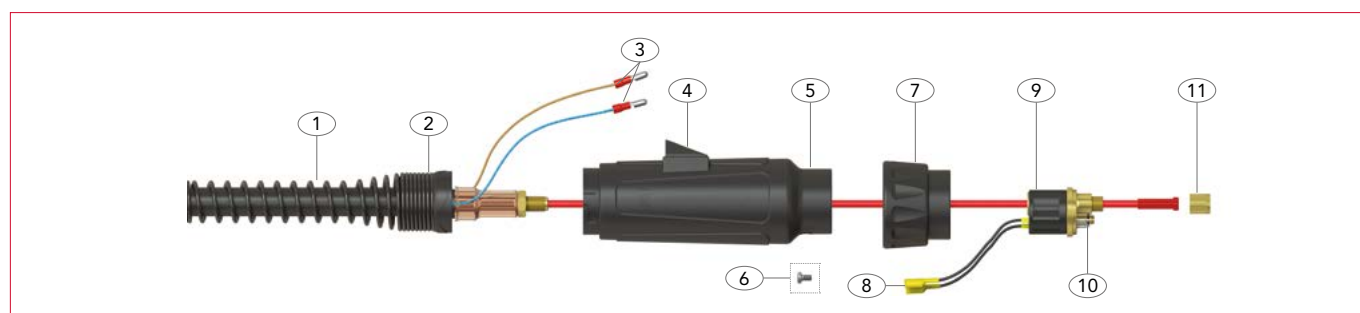

Для заметок

